


STP-PV-V2

Smart Economische Led Tube

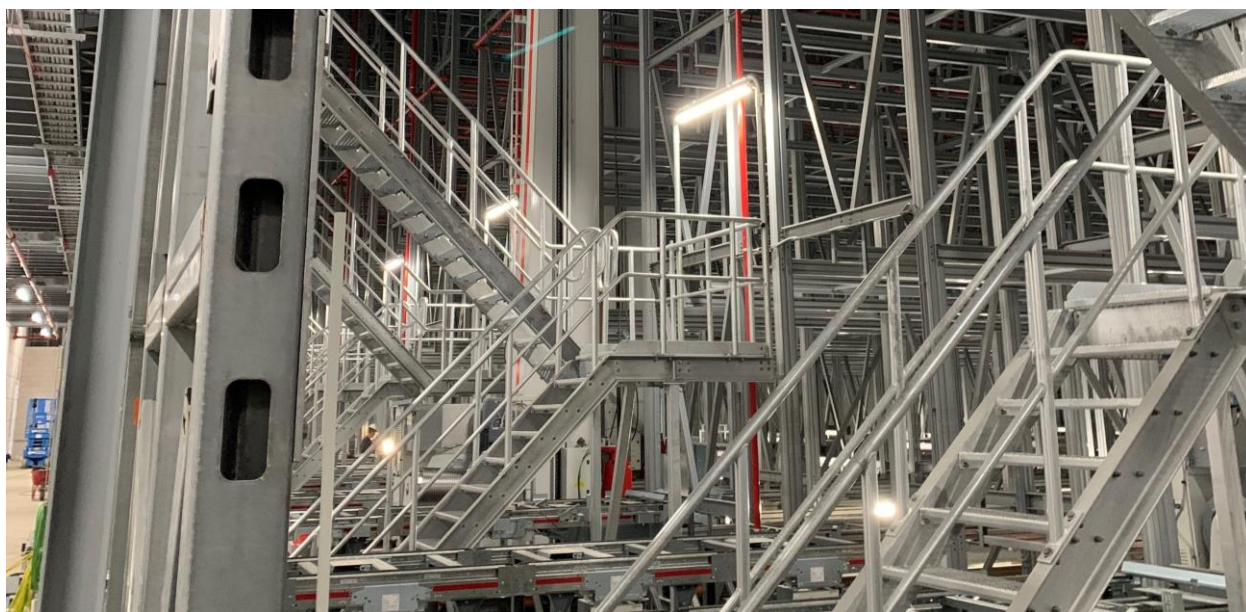

Algemene informatie

- Zachte uitstraling door milky cover
- Eenvoudig aansluiten, geen gereedschap nodig
- Standaard 3-fase door te verbinden
- Standaard kleur instelbaar
- Zowel driver als ledstrip vervangbaar
- Bijgeleverde montagebeugels over gehele unit te plaatsen
- Levensduur ca. 50.000 branduren
- Standaard lengte van 150 cm

Technische informatie

- Lichtkleur: 4000K / 5000K / 6500K
- Vermogen van 43W of 65W
- Lichtopbrengst ca. 150 lm/W
- Uitstraalhoek: 120°
- Triproof ontwerp: vandaal bestendig (IK10), stof- & waterdicht (IP66)
- Volledig kunststof; witte cover en witte behuizing
- Geschikt voor montage hoogtes tot 8 meter
- Gewicht ca. 1,4 kg



150 lm/W

Pf >0,9

CRI >80

IP 66


IK 10



Productcode	Vermogen (W)	Kleurtemperatuur (K)	Uitstraalhoek
STP-PV-150	43	4000/5000/6500	120°
STP-PV-150	65		

Toepassingen

Productieomgevingen (ook HACCP), magazijnen, koelcellen, kelders, stallen

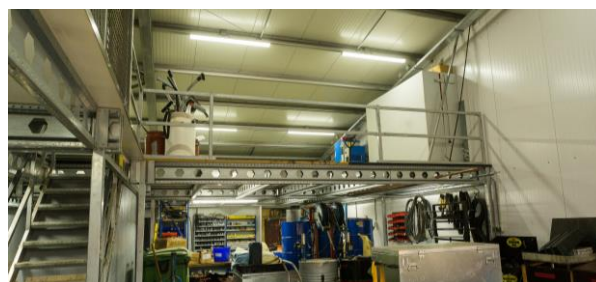

Over Rofianda

Dankzij onze jarenlange ervaring in het ontwikkelen, produceren en toepassen van verlichting, in de meest uiteenlopende omstandigheden, weten wij als geen ander welke aandachtspunten verlichting nodig heeft. Veiligheid, gebruiksgemak en eenvoud zijn hierin altijd onze uitgangspunten geweest. Oplossingen ontwikkeld op basis van praktijksituaties, waardoor voor elke omgeving passende verlichting te bieden is.

Graag kijken we samen met u naar de beste oplossing voor uw verlichtingsvraagstuk.

Kennismaken met onze uiteenlopende verlichting? Neem dan contact met ons op!