

Rundtöpfe/Container – Spritzguss | Ronde potten/containers – Smit-giet
Rundpotter/containere – sprøjestøbte | Doniczki okrągłe/Pojemniki – formowane wtryskowo



8°

TO...D | TO

Rundtöpfe | Ronde potten
Rundpotter | Doniczki okrągłe
> 19



8°

L, TO...BD

Rundtöpfe hoch | Ronde potten hoog
Rundpotter, høje | Doniczki okrągłe wysokie
> 21



6°

MXC

Rundtöpfe | Ronde potten
Rundpotter | Doniczki okrągłe
> 22



6°

MXA

Container hoch | Containers hoog
Containere, høje | Pojemniki wysokie
> 23



5°

MCI | BC/MCC, MCD

Container | Containers
Containere | Pojemniki
> 24



5°

MCL | MPB (7°), MCP, MCO, MCH

Container hoch | Containers hoog
Containere, høje | Pojemniki wysokie
> 26




Innovative Boden-
konstruktionen für
jeden Anwendungsfall.

Innovatieve
bodemconstructies
voor elke toepassing.

Innovative
bundkonstruktioner
til ethvert formål.

Innowacyjne konstrukcje
dla do wszelkich
zastosowań.

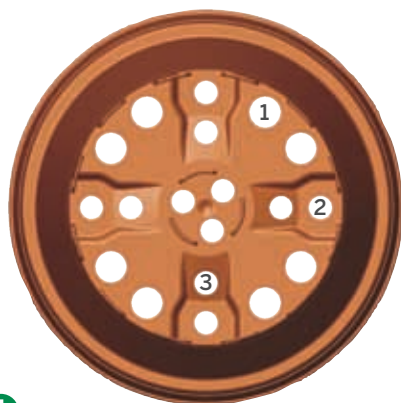

Multiloch-Kreuzboden (TO...BD, TO...D)

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf drei Ebenen:

1. Ebene mit optimaler kapillarer Entwässerung
2. Ebene mit dem höchsten Abstand zur Aufstellfläche: schnell tropfende Entwässerung, maximale Belüftung
3. Ebene mit Entwässerungsöffnungen auf der Schräge

Multigaats kruisbodem (TO...BD, TO...D)

Volledige en snelle be- en ontwatering alsmede beluchting op drie niveaus:

1. Niveau met optimale capillaire ontwatering
2. Niveau met grootste afstand t.o.v. ondergrond: snel druppelende ontwatering, maximale beluchting
3. Niveau met ontwateringsopeningen op het schuine deel

Multihuls-krydsbund (TO...BD, TO...D)


Komplet og hurtig vanding og afvanding samt ventilation i tre niveauer:

1. Niveau med optimal kapillær afvanding
2. Niveau med største afstand til opstillingsfladen: hurtigt dryppende afvanding, maksimal ventilation
3. Niveau med afvandingsåbning på den skrå flade

Wielootworowe dno krzyżowe (TO...BD, TO...D)

Kompletne i szybkie nawadnianie, drenaż oraz doskonała wentylacja na trzech poziomach:

1. Poziom z optymalnym nawadnianiem kapilarnym
2. Poziom z największym odstępem od podłoża: szybki drenaż kropłowy, maksymalna wentylacja
3. Poziom z otworami drenażowymi

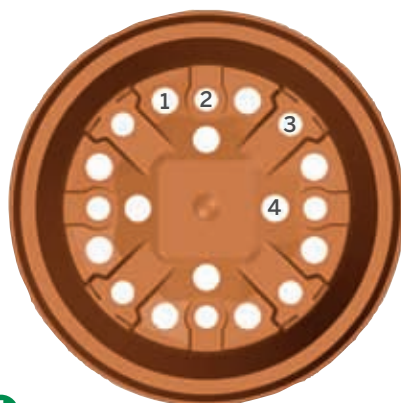

Multiloch-Profilboden (MXC)

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf vier Ebenen:

1. Ebene mit direktem Bodenkontakt: Entwässerung durch Schräge
2. Ebene mit einem Abstand von 1,5 mm zur Aufstellfläche: optimale kapillare Entwässerung
3. Ebene mit Abstand zur Aufstellfläche: schnell tropfende Entwässerung, maximale Belüftung
4. Ebene mit Entwässerungsöffnungen auf der Schräge (innenliegende Seitenschlitze)

Multigaats profielbodem (MXC)

Volledige en snelle be- en ontwatering alsmede beluchting op vier niveaus:

1. Niveau met direct bodemcontact: ontwatering door schuin deel
2. Niveau met een afstand van 1,5 mm t.o.v. ondergrond: optimale capillaire ontwatering
3. Niveau met afstand t.o.v. ondergrond: snel druppelende ontwatering, maximale beluchting
4. Niveau met ontwateringsopeningen op het schuine deel (inwendige zijspalten)

Multihuls-profilbund (MXC)

Komplet og hurtig vanding og afvanding samt ventilation i fire niveauer:


1. Niveau med direkte kontakt til opstillingsfladen: Afvanding gennem den skrå flade
2. Niveau med en afstand på 1,5 mm til opstillingsfladen: Optimal, kapillær afvanding
3. Niveau med afstand til opstillingsfladen: Hurtigt dryppende afvanding, maksimal ventilation
4. Niveau med afvandingsåbning på den skrå flade (indvendige sidespalter)

Wielootworowe dno profilowane (MXC)

Kompletne i szybkie nawadnianie, drenaż oraz doskonała wentylacja na czterech poziomach:

1. Poziom z bezpośrednim kontaktem z podłożem: nawadnianie oraz drenaż
2. Poziom z odstępem 1,5 mm od podłoża: optymalne nawadnianie kapilarne
3. Poziom z odstępem od powierzchni podłoża: szybki drenaż kropłowy, maksymalna wentylacja
4. Poziom z otworami drenażowymi na skosach (wewnętrzne szczeliny boczne)



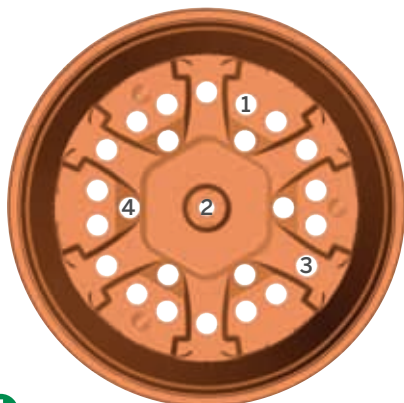

Multiloch-Sternboden (MCI, MCL)

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf vier Ebenen:

1. Ebene mit optimaler kapillarer Entwässerung
2. Entwässerung über das Mittelloch
3. Ebene mit dem höchsten Abstand zur Aufstellfläche: schnell tropfende Entwässerung, maximale Belüftung
4. Ebene mit Entwässerungsöffnungen auf der Schräge (innenliegende Seitenschlitze)

Multigaats sterbodem (MCI, MCL)

Volledige en snelle be- en ontwatering alsmede beluchting op vier niveaus:

1. Niveau met optimale capillaire ontwatering
2. Ontwatering door middengat
3. Niveau met grootste afstand t.o.v. ondergrond, snel druppelende ontwatering, maximale beluchting
4. Niveau met ontwateringsopeningen op het schuine deel (inwendige zijschleuven)

Multihuls-stjernebund (MCI, MCL)


Komplet og hurtig vanding og afvanding samt ventilation i fire niveauer:

1. Niveau med optimal kapillær afvanding
2. Niveau, afvanding gennem midterhullet
3. Niveau med den største afstand til opstillingsfladen, hurtigt dryppende afvanding, maksimal ventilation
4. Niveau med afvandingsåbning på den skrå flade (indvendige sidespalter)

Wielootworowe dno gwiaździste (MCI, MCL)

Kompletne i szybkie nawadnianie, drenaż oraz wentylacja na czterech poziomach:

1. Poziom z optymalnym nawadnianiem kapilarnym
2. Poziom z drenażem przez środkowy otwór
3. Poziom z największym odstępem od powierzchni podłoża, szybki drenaż kroplowy, maksymalna wentylacja
4. Poziom z otworami drenażowymi na skosach (wewnętrzne szczeliny boczne)

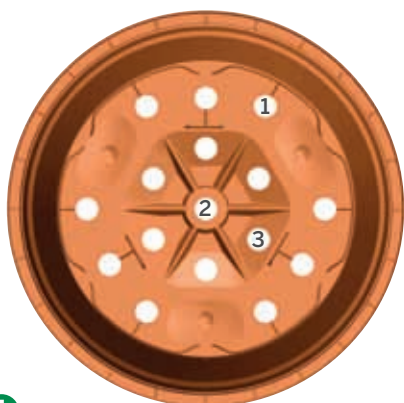

Multilochboden mit hohen Aufstellfüßen (MCH)

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf drei Ebenen:

1. Ebene mit Abstand zur Aufstellfläche: schnell tropfende Entwässerung, maximale Belüftung
2. Entwässerung über das Mittelloch
3. Ebene mit Entwässerungsöffnungen auf der Schräge

Multigaats bodem met hoge voet (MCH)

Volledige en snelle be- en ontwatering alsmede beluchting op drie niveaus:

1. Niveau met afstand t.o.v. ondergrond: snel druppelende ontwatering, maximale beluchting
2. Ontwatering door middengat
3. Niveau met ontwateringsopeningen op het schuine deel

Multihulsbund med høje opstillingsfødder (MCH)

Komplet og hurtig vanding og afvanding samt ventilation i tre niveauer:

1. Niveau med afstand til opstillingsfladen: hurtigt dryppende afvanding, maksimal ventilation
2. Niveau, afvanding gennem midterhullet
3. Niveau med afvandingsåbninger på den skrå flade

Dno wielootworowe z wysokimi stopkami (MCH)

Kompletne i szybkie nawadnianie, drenaż oraz doskonała wentylacja na trzech poziomach:

1. Poziom z odstępem od powierzchni podłoża: szybkie nawadnianie oraz drenaż, maksymalna wentylacja
2. Poziom z drenażem przez środkowy otwór
3. Poziom z otworami nawadniającymi i drenażowymi na skosach



Innovative Boden-
konstruktionen für
jeden Anwendungsfall.

Innovatieve
bodemconstructies
voor elke toepassing.

Innovative
bundkonstruktioner
til ethvert formål.

Innowacyjne konstrukcje
dna do wszelkich
zastosowań.



Multiloch-Profilboden (MPB 6)

1. Ebene mit direktem Bodenkontakt, Entwässerung durch Schräge
2. Ebene mit einem Abstand von 1,5 mm zur Aufstellfläche: optimale kapillare Entwässerung
3. Ebene mit Abstand zur Aufstellfläche: schnell tropfende Entwässerung, maximale Entlüftung

Muligaats-profielbodem (MPB 6)


1. Niveau met direct bodemcontact, ontwatering door schuin deel
2. Niveau met een afstand van 1,5 mm t.o.v. ondergrond: optimale capillaire ontwatering
3. Niveau met afstand t.o.v. ondergrond: snel druppelende ontwatering, maximale beluchting

Multihuls-profilbund (MPB 6)

1. Niveau med direkte kontakt til opstillingsfladen: afvanding gennem den skrå flade
2. Niveau med en afstand på 1,5 mm til opstillingsfladen: optimal, kapillær afvanding
3. Niveau med afstand til opstillingsfladen: hurtigt dryppende afvanding, maksimal ventilation

Wielootworowe dno profilowane (MPB 6)

1. Poziom z bezpośrednim kontaktem z podłożem, otwory drenażowe na skosach
2. Poziom z odstępem 1,5 mm od podłoża: optymalny drenaż kapilarny
3. Poziom z odstępem od powierzchni podłoża: szybki drenaż kroplowy, maksymalna wentylacja

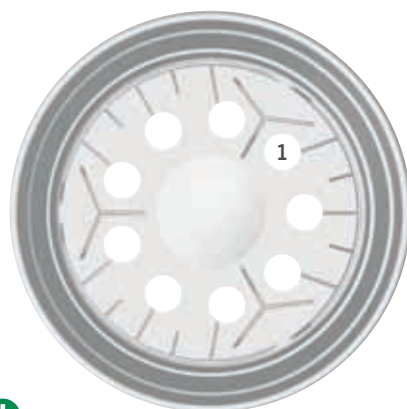

Multilochboden mit hohen Aufstellfüßen (MCP 12)

1. Ebene mit Abstand zur Aufstellfläche: schnell tropfende Bewässerung und maximale Belüftung

Multigaatsbodem met hoge voet (MCP 12)

1. Niveau met afstand t.o.v. ondergrond: snel druppelende ontwatering, maximale beluchting


Multihulsbund med høje opstillingsfødder (MCP 12)

1. Niveau med afstand til opstillingsfladen: hurtigt dryppende afvanding, maksimal ventilation

Dno wielootworowe z wysokimi stopkami (MCP 12)

1. Poziom z odstępem od powierzchni podłoża: szybkie nawadnianie kroplowe i maksymalna wentylacja



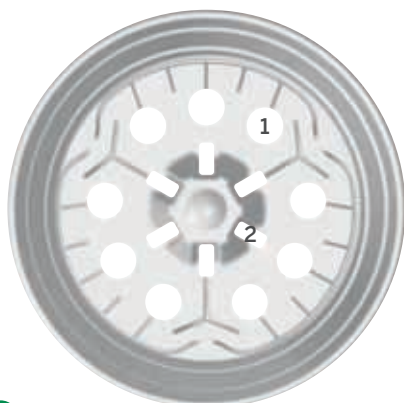

Multilochboden mit Dom und hohen Aufstellfüßen (MCP 12 Z)

1. Ebene mit Abstand zur Aufstellfläche: schnell tropfende Entwässerung und maximale Belüftung
2. Seitenschlitze im Dombereich: zusätzliche Entwässerung und maximale Belüftung

Multigaatsbodem met middenverhoging en hoge voet (MCP 12 Z)


1. Niveau met afstand t.o.v. ondergrond: snel druppelende ontwatering, maximale beluchting
2. Zij sleuven in de middenverhoging: verdergaande ontwatering, en maximale beluchting

Multihulsbund med ventilationskuppel og høje fødder (MCP 12 Z)

1. Niveau med direkte kontakt til opstillingsfladen
2. Sideslidser i ventilationskuppel: ekstra dræn og maksimal ventilation

Dno wielootworowe z kopułką i wysokimi stopkami (MCP 12 Z)

1. poziom z odstępem od powierzchni podłoża: szybki drenaż kroplowy i maksymalna wentylacja
2. Szczeliny boczne w obszarze kopułki: dodatkowe odprowadzenie wody i maksymalna wentylacja

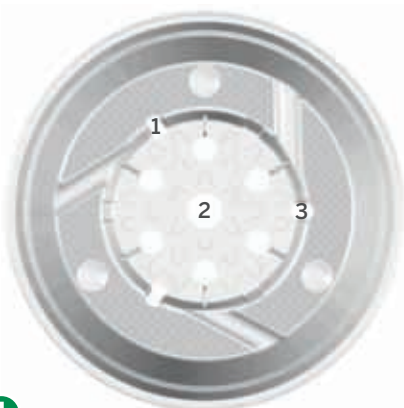

Stufenboden mit Stützfunktion (MCO)

1. Ebene mit direktem Bodenkontakt
2. Ebene mit Entwässerungs- und Belüftungsöffnungen plus Stützkappen
3. Seitenschlitze im Dombereich: zusätzliche Entwässerung und maximale Belüftung

Getrapte bodem met steunfunctie (MCO)

1. Niveau met direct bodemcontact
2. Niveau met ontwaterings- en beluchtingsopeningen, plus steunlippen
3. Zij sleuven in middenverhoging: verdergaande ontwatering, en maximale beluchting

Trindelt bund med støttefunktion (MCO)

1. Niveau med direkte kontakt til opstillingsfladen
2. Niveau med dræn- og ventilationshuller plus støtteklapper
3. Sideslidser i ventilationskuppel: ekstra dræn og maksimal ventilation


Stopniowane dno z funkcją mocowania podpórki (MCO)

1. Poziom z bezpośrednim kontaktem z podłożem
2. Poziom z otworami drenażowymi i wentylacyjnymi oraz dodatkowe patki wspierające
3. szczeliny boczne w obszarze kopułki: dodatkowe odprowadzenie wody i maksymalna wentylacja





Maximale Effizienz | Maximale efficiëntie | Maksimal effektivitet | Maksymalna wydajność



Beste Stapeleigenschaften durch speziell angeordnete Aufstellfüße.

Optimale stapeleigenschappen door speciaal vervaardigde poten.

De bedste stableegenskaber med de specielt placerede opstillingsfødder.

Doskonała możliwość układania w stosy dzięki specjalnemu rozmieszczeniu stopek.



Störungsfreie Entstapelung durch gesicherte Stapelabstände.

Storingsvrij ontstapelen door vaste stapelafstanden.

Problemfri afstabling med garanterede stabelafstande.

Bezproblemowe rozładowywanie stosów dzięki konstrukcyjnie zabezpieczonym odstępom.



Besseres Handling durch den stabilen Rand/Schultereinzug.

Betere handling door de stabiele/inspringende rand.

Bedre håndtering takket være den stabile kant/skulderindrykning.

Łatwiejsza obsługa dzięki stabilnej krawędzi zewnętrznej z rantem.



Beste Pflanzen | De beste planten | Flotte planter | Rośliny lepszej jakości




Schnelles Wachstum und gesunde Pflanzen durch ideale Be- und Entwässerung.

Snelle groei en gezonde planten door ideale be- en ontwatering.

Hurtig vækst og sunde planter vha. ideel vanding og afvanding.

Szybki wzrost i zdrowsze rośliny dzięki idealnemu nawadnianiu i odprowadzaniu wody lub pożywki.



Keine Beeinträchtigung und Schädigung der Wurzeln durch Lichteinwirkung.

Geen be- invloeding en beschadiging van wortels door blootstelling aan licht.

Ingen negativ påvirkning og beskadigelse af rødderne på grund af lyspåvirkning.

Korzenie nie są narażone na uszkodzenia lub deformację na skutek działania przenikającego światła.



Effektive Ressourcenschonung | Milieubewust grondstofgebruik Effektiv og skånsom omgang med ressourcerne | Ochrona zasobów naturalnych




Intensiver Einsatz von Recyclingmaterial.

Intensieve inzet van gerecycled materiaal.

Omfattende anvendelse af genbrugsmaterialer.

Szerokie stosowanie materiałów recyklingowych.



Gewichtsreduzierung durch konstruktive Optimierung.

Gewichtsbeporing door optimale constructie.

Vægtreduktion vha. konstruktionsmæssig optimering.

Redukcja masy dzięki optymalizacji konstrukcji.



TO...D

Rundtöpfe 8° | Ronde potten 8°

Rundpotter 8° | Doniczki okrągłe 8°



Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa	 cm	 cm	 L	 cm	 cm	 cm	 cm	Innovative Bodenkonstruktion Innovatieve bodemconstructie Innovativ bundkonstruktion Innowacyjna konstrukcja dna
TO 6 D	6	4,6	0,08	4.750	22	104.500		 Kreuzboden Kruisbodem Krydsbund Dno krzyżowe
TO 7 D	7	5,4	0,13	3.390	22	74.580		
TO 8 D	8	6,2	0,19	3.197	22	70.334	80.850	
TO 9 D	9	6,9	0,28	1.952	22	42.944	61.500	 Multiloch-Kreuzboden Multigaats kruisbodem Multihuls-krydsbund Wielootworowe dno krzyżowe > 14
TO 9,5 D	9,5	7,3	0,32	1.952	22	42.944	53.136	
TO 10 D	10	7,7	0,38	1.850	22	40.700	49.300	
TO 10,5 D	10,5	8,1	0,44	1.440	22	31.680	43.680	 Multiloch-Kreuzboden Multigaats kruisbodem Multihuls-krydsbund Wielootworowe dno krzyżowe > 14
TO 11 D	11	8,4	0,51	1.130	22	24.860	31.360	
TO 12 D	12	9,5	0,68	830	22	18.260	26.400	
TO 13 D	13	10,4	0,88	790	22	17.380	22.800	
TO 14 D	14	10,6	1	670	20	13.400	19.200	
TO 15 D	15	11,4	1,3	525	22	11.550	17.500	



Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



TO

Rundtöpfe 8° | Ronde potten 8°
Rundpotter 8° | Doniczki okrągłe 8°



TEKU® MehrWerte
TEKU® MeerWaarde
TEKU® merværdi
Dodatkowe zalety produktów TEKU®
> 14

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa	 cm	 cm	 L	 	 120 80 		Innovative Bodenkonstruktion Innovatieve bodemconstructie Innovativ bundkonstruktion Innowacyjna konstrukcja dna
TO 5	5	4,1	0,05	7000	22	154.000	 3-Loch-Boden 3-gaats bodem 3-huls bund Dno 3-otworowe
TO 5,5	5,5	4,2	0,06	5.460	28	152.880	 6-Loch-Boden 6-gaats bodem 6-huls bund Dno 6-otworowe
TO 6,5	6,5	5	0,1	5.075	22	111.650	
TO 7,5	7,5	5,8	0,16	3.325	22	73.150	



Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



L, TO...BD

Rundtöpfe hoch 8° | Ronde potten hoog 8°

Rundpotter, høje 8° | Doniczki okrągłe wysokie 8°



TEKU® MehrWerte
TEKU® MeerWaarde
TEKU® merværdi
Dodatkowe zalety produktów TEKU®
> 14

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa								Innovative Bodenkonstruktion Innovatieve bodemconstructie Innovativ bundkonstruktion Innowacyjna konstrukcja dna
5,5 L *	5,5	5	0,08	5.000	22	110.000		3-Loch-Boden 3-gaats bodem 3-huls bund Dno 3-otworowe
TO 9 BD	9	8,3	0,32	1.265	31	39.215	53.125	Multiloeh-Kreuzboden Multigaats kruisbodem Multihuls-krydsbund Wielootworowe dno krzyzowe > 14
TO 10 BD	10	9	0,46	1.260	25	31.500	52.272	Multiloeh-Kreuzboden Multigaats kruisbodem Multihuls-krydsbund Wielootworowe dno krzyzowe > 14
TO 11 BD	11	9,7	0,59	1.330	20	26.600	34.800	Multiloeh-Kreuzboden Multigaats kruisbodem Multihuls-krydsbund Wielootworowe dno krzyzowe > 14
TO 12 BD	12	10,7	0,79	810	22	17.820	24.420	Multiloeh-Kreuzboden Multigaats kruisbodem Multihuls-krydsbund Wielootworowe dno krzyzowe > 14
TO 13 BD	13	11,6	0,98	828	22	18.216	24.000	Multiloeh-Kreuzboden Multigaats kruisbodem Multihuls-krydsbund Wielootworowe dno krzyzowe > 14



* Auch Standardfarbe in Schwarz
Ook standaardkleur in zwart
Også standardfarve i sort
Także czarny jako kolor standardowy

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl





MXA

Container hoch 6° mit Etiketten-Arretierung

Container hoog 6° met etiketvergrendeling

Høj 6° containere med etiketslids

Pojemniki podwyższone

6° z możliwością

mocowania etykiety



Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa				 120 80	Innovative Bodenkonstruktion Innovatieve bodemconstructie Innovativ bundkonstruktion Innowacyjna konstrukcja dna
	cm	cm	L		
MXA 13	13	10	1	15.000	 Multiloch-Kreuzboden Multigaats kruisbodem Multihuls-krydsbund Wielootworowe dno krzyżowe > 14
MXA 17	17	14	2	8.750	 Multiloch-Kreuzboden Multigaats kruisbodem Multihuls-krydsbund Wielootworowe dno krzyżowe > 14
MXA 19	19	15,7	3	6.000	



Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



MCI

Container 5° | Container 5°

Containere 5° | Pojemniki 5°



TEKU® MehrWerte
TEKU® MeerWaarde
TEKU® merværdi
Dodatkowe zalety produktów TEKU®
> 14

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa								Innovative Bodenkonstruktion Innovatieve bodemconstructie Innovativ bundkonstruktion Innowacyjna konstrukcja dna
	cm	cm	L					
MCI 15	15	11.7	1.5	451	20	9.020	10.710	 Multiloch-Sternboden Multigaats sterbodem Multihuls-stjernebund Wielootworowe dno gwiazdziste > 15
MCI 17	17	13.3	2	259	20	5.180	8.415	
MCI 18	18	14	2.5	216	22	4.752	7.200	
MCI 19	19	14.8	3	208	22	4.576	5.625	
Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa	cm	cm	L					
MCI 20	20	15.6	3.5	75	72	5.400	5.400	
MCI 21	21	16.4	4	70	60	4.200	4.200	
MCI 23	23	17.9	5	65	54	3.510	3.510	
MCI 26	26	21.1	7.5	55	39	2.145	2.145	
MCI 29	29	21.8	10	55	33	1.815	1.815	



Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



BC/MCC, MCD

Container 5° | Container 5°

Containere 5° | Pojemniki 5°



TEKU® MehrWerte
TEKU® MeerWaarde
TEKU® merværdi
Dodatkowe zalety produktów TEKU®
> 14

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa								Innovative Bodenkonstruktion Innovatieve bodemconstructie Innovativ bundkonstruktion Innowacyjna konstrukcja dna
	cm	cm	L					
BC 14	14	10,4	1	85	150	12.750	12.750	 Kreuzboden mit Seitenschlitzen Kruisbodem met zijssleuven Krydsbund med sidespalter Dno krzyżowe ze szczelinami bocznymi
MCC 31	31	22,9	12	30	33	990		
MCC 33	33	24,4	14	30	21	630		
MCC 37	37	27,4	20	20	24	480		
MCC 40	40	29,6	25	20	24	480		
MCD 45	45	33,3	35	11	28	308		 Kreuzboden mit Bajonettverschluss Kruisbodem met bajonetsluiting Krydsbund med bajonettlås Dno krzyżowe z zamknięciem bagnetowym
MCD 50	50	37,1	47	10	28	280		



Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



MCL

Container hoch 5° | Container hoog 5°

Containere, høje 5° | Pojemniki wysokie 5°



NEW

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa	 cm	 cm	 L		 120 80	 120 80	Innovative Bodenkonstruktion Innovatieve bodemconstructie Innovativ bundkonstruktion Innowacyjna konstrukcja dna
MCL 13 K-C	13	11,3	1				 Multiloch-Sternboden Multigaats sterbodern Multihuls-stjernebund Wielootworowe dno gwiazdziste > 15
MCL 17	17	14,5	2,1	231	20	4.620	
MCL 19	19	16,7	3,1	174	20	3.480	
							 Multiloch-Sternboden Multigaats sterbodern Multihuls-stjernebund Wielootworowe dno gwiazdziste > 15
Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa	 cm	 cm	 L		 120 80	 120 80	
MCL 21	21	18,5	4,3	60	60	3.600	
MCL 24	24	21,6	6,3	56	45	2.520	
MCL 27	27	24,3	9,3	49	36	1.764	



K-C: Etikettenkupplung, glatte Oberfläche
Etikettenkoppeling, glatte oppervlakte
Etiketkoblung, glat overflade
Uchwyt na etykietę, gładka powierzchnia

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl





