

TRICOFLEX

WATERSLANG

Tuinbouwtechniek
& -benodigheden



Tube: zwart
Cover: geel
Temp.: -15C + 60C

Seele: zwart
Decke: geel
WD/BD/WP: 8 Bar

Inwendig: zwart
Uitwendig: geel
BD/PD/BP:

The quality standard for professional water hoses with knitted reinforcements in 4 ply construction

- high abrasion and UV resistant cover
- high kink and torsion resistance
- very souple and flexible
- excellent dimensional stability under pressure
- lead-, cadmium and barium free


Der Qualitätsstandard für professionelle Wasserschläuche mit gestrickter Trikotereinlage in 4 Lagen Konstruktion

- hoch abriebfeste und UV beständige Decke
- knickfest und drallfrei
- ausgezeichnete Flexibilität
- sehr geschmeidig in der Handhabung
- sehr gute Druck und Formstabilität
- Blei-, Cadmium, und Bariumfrei

De kwaliteitsstandaard voor gebreide waterslangen met 4 lagen constructie voor professionele toepassingen

- zeer slijtvaste en UV bestendige buitenwand
- knikbestendige en torsie vrije constructie
- uitstekende soepelheid
- uitstekende druk- en vormstabiliteit
- lood-, cadmium- en bariumvrij

	Binnen Innen Inside dia mm	Buiten Aussen Outside dia mm	Buigstraal Biegeradius Bentradius mm	Vakuum Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight kg/m
Normen / Standards	12.5	17.8			0,150
	15.0	20.8			0,200
	19.0	25.5			0,270
Making / Markierung / Branding TRICOFLEX	25.0	32.5			0,420
	30.0	39.0			0,620
	35.0	45.0			0,800
Lengten / Laengen / Lengths 20, 25, 30, 50, 100	40.0	51.0			1,000
	50.0	63.0			1,470

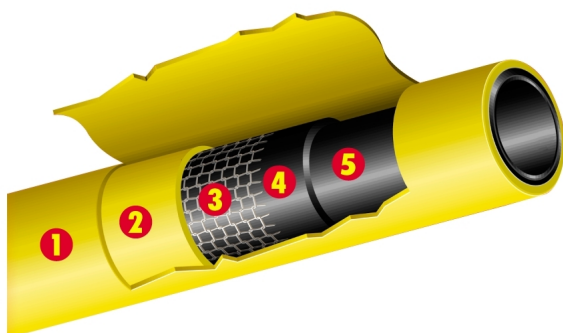

KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl

