




- Indien besteld met glasfiber 7 meter paal: Trek elke sectie en draai om vast te zetten.
- Indien besteld met 10 meter paal: Trek elke sectie en draai om vast te zetten, **maar doe tape rond verbindingen van 10 meter paal!**
- Indien besteld met aluminium paal, volg handleiding aluminium paal

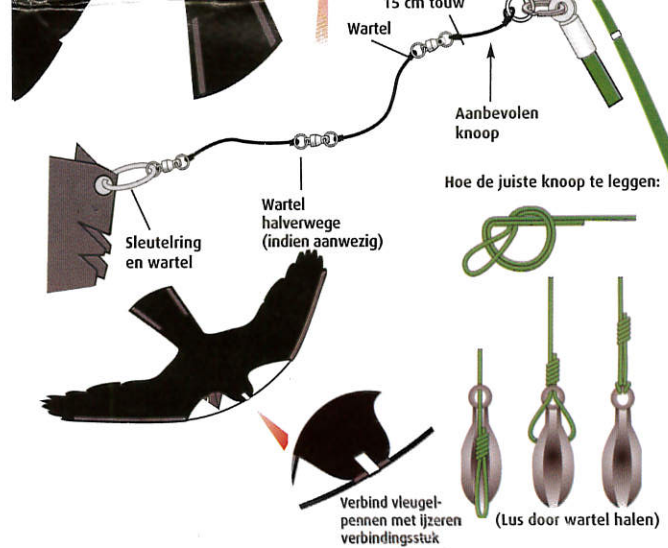


Garantie vervalt bij windsnelheden boven 4 bft. (30km/u)

Bij touw monteren altijd bij de vlieger beginnen

Controleer alle knopen van het touw voordat u hem laat vliegen!

Grondanker: Grondanker steekt 60cm. uit.

Ondersteunende schijf: Past rond het grondanker.



Als er ongewoon harde wind en windvlagen worden voorspeld, de vlieger moet dan neergehaald worden om schade te voorkomen. (Boven windkracht 4 bft. altijd neerhalen)

Para una protección óptima, recomendamos usar al mismo tiempo diferentes tipos de cometas/artículos!

Zum optimale Schutz empfehlen wir verschiedene Drachen/Artikel!