

Productinfo

De Grindex drainage pompen zijn hoogwaardige, compacte en extreem degelijke pompen met een relatief laag gewicht. Speciaal geschikt voor abrasieve vloeistoffen en continu gebruik. Door de gepatenteerde luchtklep en het elektronisch beveiligingssysteem kunnen de pompen onbeperkt drooglopen. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud

Specificaties

- o geschikt voor verontreinigde vloeistoffen
- o dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Car/Alu
- o capaciteit: tot 21,6 m³/h
- o opvoerhoogte: tot 16 mwk
- o vloeistoftemperatuur: max. 40°C
- o vrije doorlaat vaste delen tot 11 x 5 mm
- o pers aansluiting 2" buitendraad
- o isolatieklasse: F
- o beschermingsklasse: IP68
- o 10 meter kabel
- o vlotter optioneel
- o motorvermogen P2: 0,9 kW
- o spanning: 1-fase 230 Volt 50 Hz
- o overige frequenties en spanningen op aanvraag
- o geschikt voor continu gebruik
- o pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien



Toepassingen


- bouwplaatsen
- weg- en waterbouw
- scheepvaart
- hulpdiensten

Materialen


Pomp kop: aluminium
Buitenmantel: aluminium
Stator behuizing: aluminium
Motor as: roestvast staal
Waaier: polyurethaan
Diffuser: polyurethaan
Schroeven en moeren: roestvast staal



CAPACITEITSGRAFIEK GRINDEX MINI 50 HZ

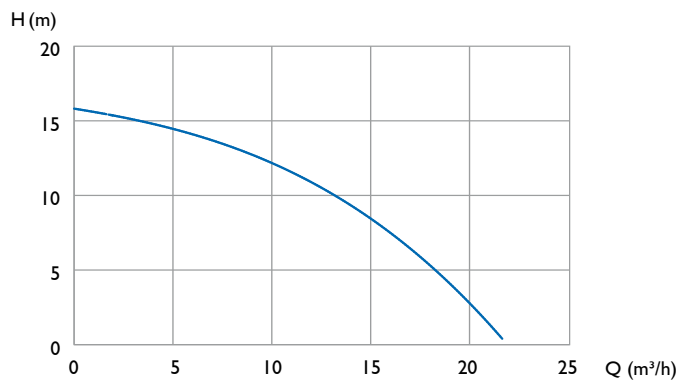

VERMOGENSGRAFIEK GRINDEX MINI 50 HZ

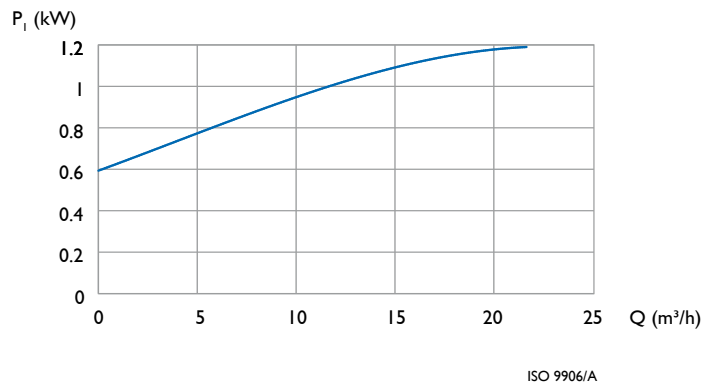

GEGEVENS GRINDEX MINI 50 HZ

50Hz	Mini
Persaansluiting	2"
Max. motorvermogen P ₂	0,9 kW
Max. motorvermogen P _I	1,2 kW
Toerental	2800 t.p.m.
I nominaal	5,2 A
Vrije doorlaat	11 x 5 mm
Hoogte x diameter	440 x 185 mm
Gewicht	14,5 kg

