

Instructie zomerstop ZCU

Tuinbouwtechniek
& -benodigheden




Zuiver Chloor Unit zomerstop

Indien het chloorproductie gedeelte vrij van chloor gemaakt moet worden, is het aan te bevelen om de membraancel te refreshen. Dit betekent dat het afgewerkte zout (anolyt) wat een behoorlijk zuur product kan zijn afgevoerd, en vervangen wordt door nieuw pekkel. Dit laatste is veel gebruiksvriendelijker. Om dit uit te voeren dient alles in de installatie aan te staan.

Ga vanuit het hoofdmenu naar "BEDIENING" :




Ga vervolgens naar "PRODUCTIE" :

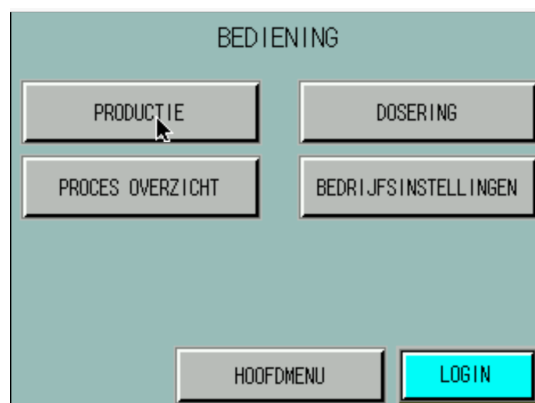

Hier kan de kop "start anode refresh" ingedrukt worden.

Vervolgens gaat de tekst er achter op "AAN" en de installatie gaat een proces uitvoeren.

Indien dit klaar is gaat de tekst weer op "UIT".

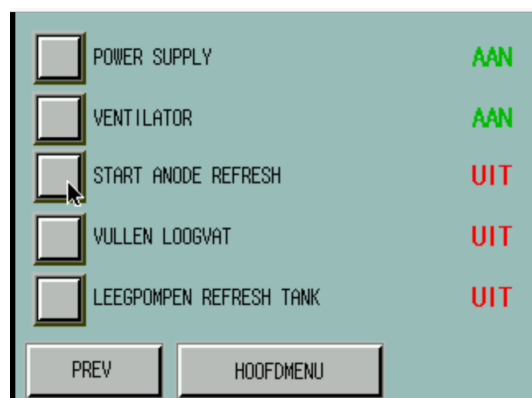

Als er geen vrijgave is om chloor te doseren, wordt er geen chloor meer geproduceerd. Zuiver Chloor Unit staat dan op standby. Andere optie is om met de hoofdschakelaar de unit helemaal uit te zetten. Opstarten moet in beide gevallen via KaRo gebeuren. Bij opstarten wordt ook het nodige onderhoud aangepakt.



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



07-2025