

Productinfo

De Grindex Milli vlakzuigpomp is een hoogwaardige, compacte en extreem degelijke pomp met een relatief laag gewicht. Speciaal geschikt voor abrasieve vloeistoffen en continu gebruik. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud.

Specificaties

- o geschikt voor verontreinigde vloeistoffen
- o dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Car/Alu
- o capaciteit: tot 8 m³/h
- o opvoerhoogte: tot 10 mwk
- o vloeistoftemperatuur: max. 40°C
- o vrije doorlaat vaste delen tot 11 x 5 mm
- o persaansluiting 2" buitendraad
- o isolatieklasse: F
- o beschermingsklasse: IP68
- o 10 meter kabel
- o vlotter optioneel
- o motorvermogen P2: 0,42 kW
- o spanning: 1-fase 230 Volt 50 Hz
- o overige frequenties en spanningen op aanvraag
- o geschikt voor continu gebruik
- o verpompt medium tot enkele millimeters
- o ingebouwde balkeerlep



Toepassingen


- bouwplaatsen
- weg- en waterbouw
- scheepvaart
- hulpdiensten

Materialen


Pomp kop: aluminium
Buitenmantel: aluminium
Stator behuizing: aluminium
Motor as: roestvast staal
Waaier: polyurethaan
Diffuser: polyurethaan
Schroeven en moeren: roestvast staal



CAPACITEITSGRAFIEK GRINDEX MILLI 50 HZ

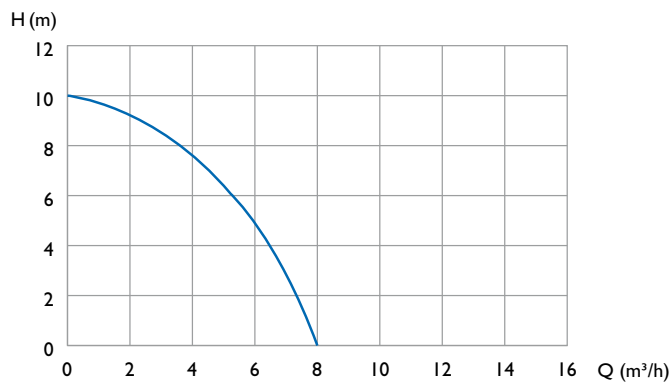

VERMOGENSGRAFIEK GRINDEX MILLI 50 HZ

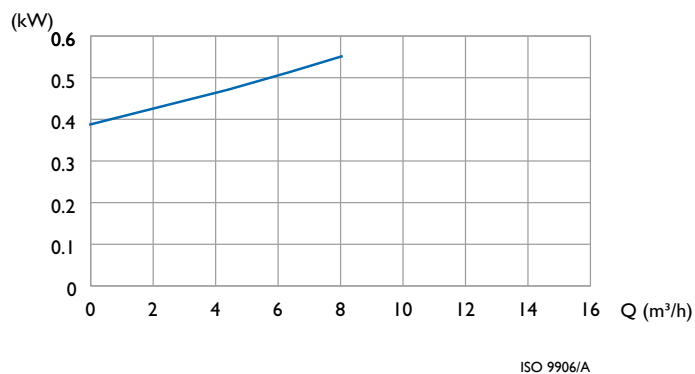

GEGEVENS GRINDEX MICRO 50 HZ

50Hz	Milli
Persaansluiting	2"
Max. motorvermogen P2	0,42 kW
Max. motorvermogen P1	0,59 kW
Toerental	2760 t.p.m.
I nominaal	2,7 A
Vrije doorlaat	11 x 5 mm
Hoogte x diameter	440 x 185 mm
Gewicht	12 kg

