

I GRINDEX MAJOR N / H

Verontreinigde vloeistoffen/
bouwklokpompen



Beschrijving

De Grindex drainage pompen zijn hoogwaardige, compacte en extreem degelijke pompen met een relatief laag gewicht. Speciaal geschikt voor abrasieve vloeistoffen en continu gebruik. Door de gepatenteerde luchtklep en het elektronisch beveiligingssysteem kunnen de pompen onbeperkt drooglopen. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud.

Toepassingen


- o bouwplaatsen
- o weg- en waterbouw
- o scheepvaart
- o hulpdiensten

Specificaties


- o geschikt voor verontreinigde vloeistoffen
- o dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Tun/Alu
- o capaciteit:
 - tot 138 m³/h (Major N)
 - tot 73 m³/h (Major H)
- o opvoerhoogte:
 - tot 28 mwk (Major N)
 - tot 46 mwk (Major H)
- o vloeistoftemperatuur: max. 40°C
- o vrije doorlaat vaste delen tot 10 mm
- o pers aansluiting 4" buitendraad (Major N), 3" buitendraad (Major H)
- o isolatieklasse: H
- o beschermingsklasse: IP68
- o 20 meter kabel
- o motorvermogen P2: 5,6 kW
- o spanning: 3-fase 400V 50Hz
- o overige spanningen en frequenties op aanvraag
- o geschikt voor continu gebruik
- o pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien

Materialen


Gegoten onderdelen: aluminium
 Buitenmantel: roestvast staal
 Motor as: roestvast staal
 Waaier: Hard-Iron™
 Zuigdeksel: Hard-Iron™
 Diffusers: NBR
 Schroeven en moeren: roestvast staal
 O-ringen: NBR

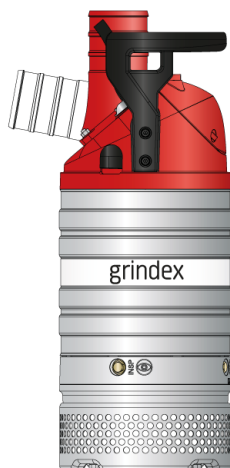

CAPACITEITSGRAFIEK GRINDEX MAJOR 50 HZ

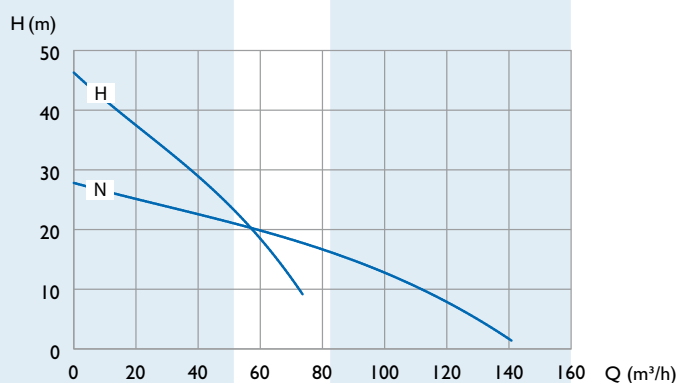

VERMOGENSGRAFIEK GRINDEX MAJOR 50 HZ

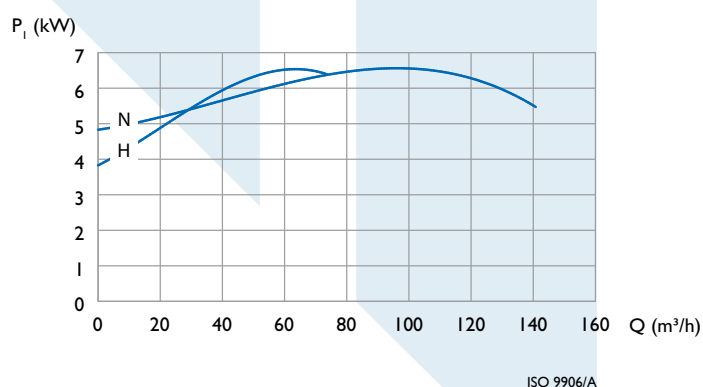

ISO 9906/A

GEGEVENS GRINDEX MAJOR 50 HZ

Type	Major N	Major H
Persaansluiting	4"	3"
Max. motorvermogen P2	5,6 kW	5,6 kW
Max. motorvermogen P1	6,6 kW	6,6 kW
Toerental	2895 t.p.m.	2895 t.p.m.
I nominaal	11 A (400V)	11 A (400V)
Vrije doorlaat	10 mm	10 mm
Hoogte x diameter	768 x 286 mm	768 x 286 mm
Gewicht	50 kg	50 kg



VAN DER ENDE GROEP

Kijk voor meer informatie op onze website www.vanderendegroep.nl, bel met een van onze medewerkers
 Maasdiijk 0174 51 50 50 / Oss 0412 63 13 78 of mail naar sales@vanderendegroep.nl.