

Productinfo

De Grindex drainage pompen zijn hoogwaardige, compacte en extreem degelijke pompen met een relatief laag gewicht. Speciaal geschikt voor abrasieve vloeistoffen en continu gebruik. Door de gepaten-teerde luchtklep en het elektronisch beveiligings-systeem kunnen de pompen onbeperkt drooglopen. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud.

Specificaties

- geschikt voor verontreinigde vloeistoffen
- dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Tun/Alu (Master N en H) SiC/SiC-Car/Alu (Master SH)
- capaciteit:
 - tot 200 m³/h (Master N)
 - tot 115 m³/h (Master H)
 - tot 66 m³/h (Master SH)
- opvoerhoogte:
 - tot 36 mwk (Master N)
 - tot 58 mwk (Master H)
 - tot 82 mwk (Master SH)
- vloeistoftemperatuur: max. 40°C
- vrije doorlaat vaste delen tot 10 mm
- pers aansluiting 6" buitendraad (Master N), 4" buitendraad (Master H), 3" buitendraad (Master SH)
- isolatieklasse: H
- beschermingsklasse: IP68
- 20 meter kabel
- motorvermogen P2: 10 kW
- spanning: 3-fase 400V 50Hz
- overige spanningen en frequenties op aanvraag
- geschikt voor continu gebruik
- pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien




Toepassingen

- bouwplaatsen
- weg- en waterbouw
- scheepvaart
- hulpdiensten


Materialen

- Gegoten onderdelen: aluminium
- Buitenmantel: roestvast staal
- Motor as: roestvast staal
- Waaier: Hard-Iron™
- Zuigdeksel: Hard-Iron™
- Diffusers: NBR
- Schroeven en moeren: roestvast staal
- O-ringen: NBR

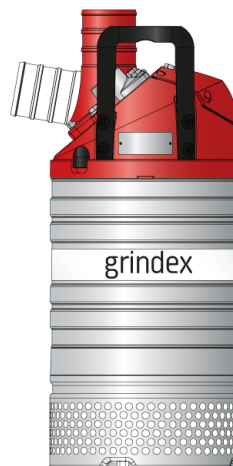


Productinfo

CAPACITEITSGRAFIEK GRINDEX MASTER 50 HZ

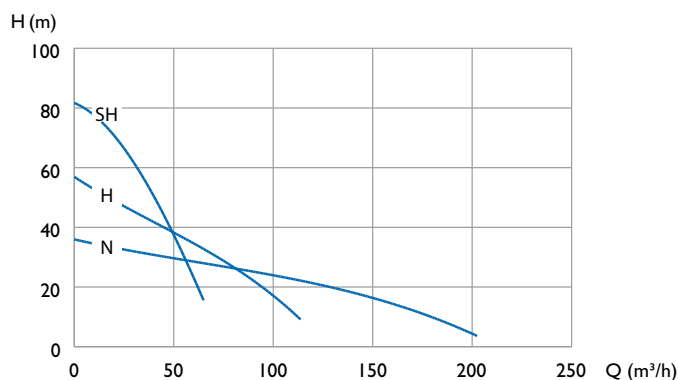

VERMOGENSGRAFIEK GRINDEX MASTER 50 HZ

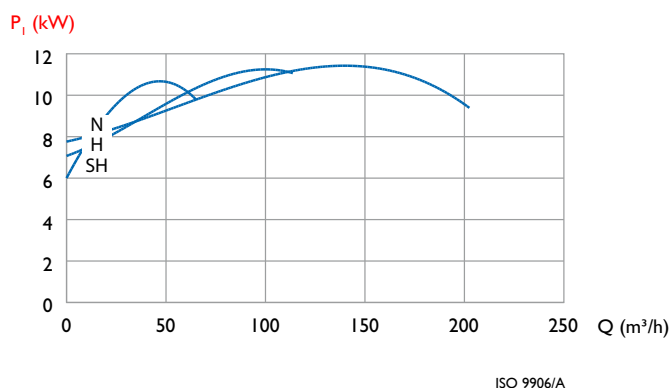

GEGEVENS GRINDEX MASTER 50 HZ

50Hz	Master N	Master H	Master SH
Persaansluiting	6"	4"	3"
Max. motorvermogen P2	10 kW	10 kW	10 kW
Max. motorvermogen PI	11,7 kW	11,7 kW	11,7 kW
Toerental	2855 t.p.m.	2855 t.p.m.	2855 t.p.m.
I nominaal	21 A (400V)	21 A (400V)	21 A (400V)
Vrije doorlaat	10 mm	10 mm	10 mm
Hoogte x diameter	832 x 346 mm	832 x 346 mm	887 x 346 mm
Gewicht	80 kg	80 kg	98 kg

