


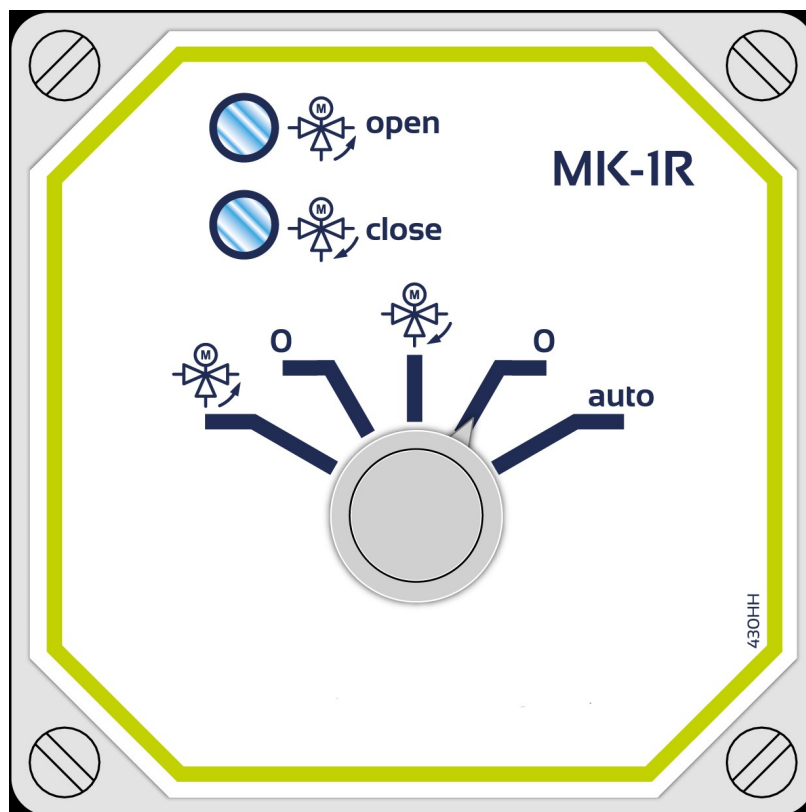

Inleiding

De MK-1R is beschikbaar in twee uitvoeringen:

- 24 Vac
- 24 Vdc

Het type relais bepaalt de uitvoering.

Technische uitvoering

Aansluitspanning

Opgenomen stroom per ingang

Voeding mengklepmotor

24 Vac/Vdc (afhankelijk van het relais)

- ac-relais: 64 mA
- dc-relais: 39 mA

Maximaal:

- 230 Vac 5A $\cos \varphi = 0,4$
- 30 Vdc 5A $\cos \varphi = 0,4$



Installatie

De MK-1R wordt geleverd met een zakje met:

- een draaiknop;
- een afdichtrubber;
- afdichtdoppen.

1. Sluit de bekabeling aan zoals in onderstaand aansluitschema.
2. Druk de afdichtdoppen erin.
3. Schroef het deksel van de behuizing dicht.
4. Plaats het afdichtrubber.
5. Schroef de draaiknop erop.

