


PRO-PRESS 1/2"

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés pour le cas de la délivrance d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'un modèle de présentation ainsi que les droits de propriété intellectuelle. The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without expressed authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights in the event of the grant of a patent, utility model or ornamental design registration as well as copyrights are reserved.

épaisseur de paroi non cotée undimensioned wall thickness unbemessigte Wanddicke	arêtes non cotées max R undimensioned edges max R unbemessigte Kanten max R	° rayons non cotés ° undimensioned radii ° unbemessigte Radien	surface visible visible surface Sichtfläche
--	---	--	---

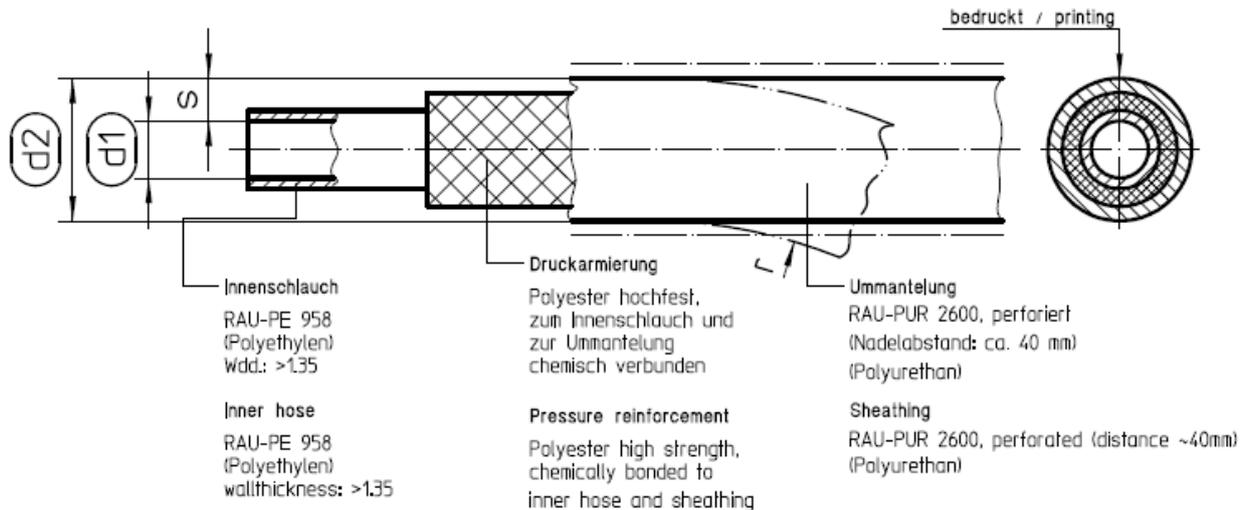

Technische Daten: / Technical data:

Abmessungen (mm) dimension	Maßtoleranzen (mm)		zul. Wdd.-Schwankung s perm. wallthickness s variation	Berstdruck bei 20° C bursting pressure at 20° C		max. zul. Längenänderung bei 20° C / 90 bar perm. linear expansion at 20° C / 90 bar	Biegeradius r (mm) bei 20° C bending radius r (mm) at 20° C
	Innen-∅ d1 inside-∅ d1	Außen-∅ d2 outside-∅ d2		(bar)	(MPa)		
d1 x d2							
12.5 x 18.5d	12.20 - 12.80	18.20 - 18.80	max. 0.40	>270	>27	± 3%	>120