

Productinfo

De Grindex drainage pompen zijn hoogwaardige, compacte en extreem degelijke pompen met een relatief laag gewicht. Speciaal geschikt voor abrasieve vloeistoffen en continu gebruik. Door de gepaten-teerde luchtklep en het elektronisch beveiligings-systeem kunnen de pompen onbeperkt drooglopen. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud.

Specificaties

- geschikt voor verontreinigde vloeistoffen
- dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Tun/Alu
- capaciteit:
 - tot 41 m³/h (Minex 1f)
 - tot 28 m³/h (Minex Lite)
 - tot 40 m³/h (Minex 3f)
- opvoerhoogte:
 - tot 18 mwk (Minex 1f)
 - tot 15 mwk (Minex Lite)
 - tot 17 mwk (Minex 3f)
- vloeistoftemperatuur: max. 40°C
- vrije doorlaat vaste delen tot 7,5 mm
- pers aansluiting 2" buitendraad
- isolatieklasse: F
- beschermingsklasse: IP68
- 20 meter kabel
- vlotter optioneel
- motorvermogen P2: 0,8 kW (Minex Lite) 1,4 kW (Minex 1f) 1,2 kW (Minex 3f)
- spanningen:
 - 1-fase 230 Volt 50 Hz (Minex 1f en Lite)
 - 3-fase 400V 50Hz (Minex 3f)
 - overige frequenties en spanningen op aanvraag
- geschikt voor continu gebruik
- pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien



Toepassingen

- bouwplaatsen
- weg- en waterbouw
- scheepvaart
- hulpdiensten


Materialen

- Gegoten onderdelen: aluminium
- Buitenmantel: roestvast staal
- Motor as: roestvast staal
- Waaier: Hard-Iron™
- Diffusers: NBR
- Schroeven en moeren: roestvast staal
- O-ringen: NBR



VERMOGENSGRAFIEK GRINDEX MINEX 50 HZ


P_1 (kW)

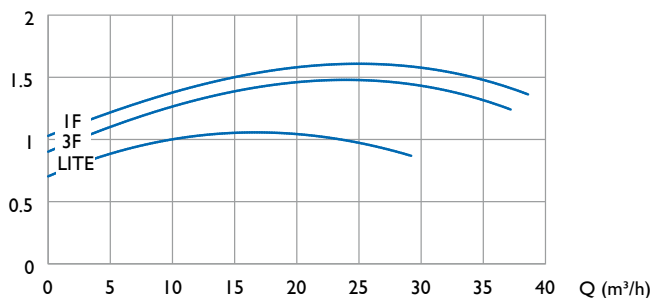

ISO 9906/A

CAPACITEITSGRAFIEK GRINDEX MINEX 50 HZ

H (m)

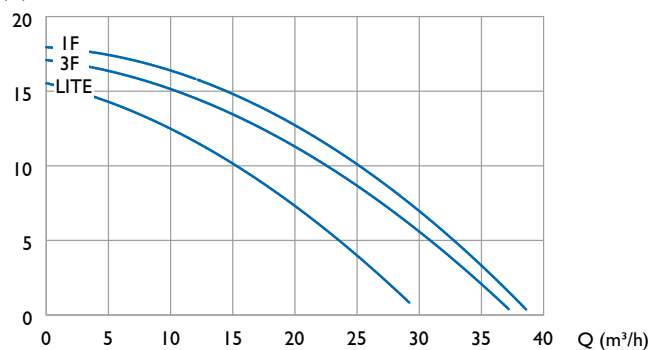

GEGEVENS GRINDEX MINEX 50 HZ

Type	Minex Lite	Minex If	Minex 3f
Persaansluiting	2"	2"	2"
Max. motorvermogen P2	0,85 kW	1,4 kW	1,2 kW
Max. motorvermogen P1	1,1 kW	1,8 kW	1,6 kW
Toerental	2755 t.p.m.	2870 t.p.m.	2740 t.p.m.
I nominaal	5,1 A (230V)	7,8 A (230V)	2,6 A (400V)
Vrije doorlaat	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm
Hoogte x diameter	616 x 200 mm	646 x 200 mm	616 x 200 mm
Gewicht	21,5 kg	25 kg	21,5 kg



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl

