

HUNTER PGP-SERIE

ROTOR SPROEIERS

Tuinbouwtechniek
& -benodigheden



HUNTER PGP-ULTRA SERIE

code 603

Deze rotor sproeier is klaar voor de toekomst!

Tandwielaangedreven sproeier met instelbare hoek tussen 0° - 360° & full circle in één sproeier! Geleverd met 8 standaard en 4 low angle nozzles.

Beschikt over een automatische hoek return en een anti vandalisme mechanisme. **3 JAAR GARANTIE.**

Hunter®

TYPE	ARTNR.
PGP-Ultra-00: vast model	NA200
PGP-ADJ classic: 10 cm pop-up	NA210
PGP-Ultra-04: 10 cm pop-up	NA202
PGP-Ultra-12: 30 cm pop-up (met terugslagklep)	NA204
Blue nozzle Set	NA213

PGP Ultra Blue Standard Nozzle
Performance Data – Metric (P/N 782900)

Nozzle	Pressure Bar	Pressure kPa	Radius m	Flow l/min	Precip mm/hr
1.5	2.0	200	9.1	0.29	4.8
	2.5	250	9.4	0.32	5.4
	3.0	300	9.8	0.35	5.9
	3.5	350	9.8	0.38	6.4
	4.0	400	9.8	0.41	6.8
2.0	4.5	450	9.4	0.43	7.2
	2.0	200	10.1	0.35	5.8
	2.5	250	10.1	0.39	6.5
	3.0	300	10.4	0.43	7.2
	3.5	350	10.4	0.47	7.8
2.5	4.0	400	10.4	0.50	8.3
	4.5	450	10.4	0.53	8.8
	2.0	200	10.4	0.43	7.1
	2.5	250	10.7	0.48	8.0
	3.0	300	10.7	0.54	8.9
3.0	3.5	350	10.7	0.58	9.7
	4.0	400	10.7	0.62	10.4
	4.5	450	10.7	0.66	11.1
	2.0	200	10.7	0.54	9.1
	2.5	250	11.0	0.61	10.2
4.0	3.0	300	11.6	0.68	11.4
	3.5	350	11.9	0.74	12.3
	4.0	400	11.9	0.79	13.2
	4.5	450	11.9	0.84	14.0
	2.0	200	11.6	0.73	12.2
5.0	2.5	250	11.9	0.81	13.6
	3.0	300	12.2	0.90	15.0
	3.5	350	12.2	0.97	16.2
	4.0	400	12.5	1.04	17.3
	4.5	450	12.5	1.10	18.3
6.0	2.0	200	11.6	0.91	15.2
	2.5	250	11.9	1.02	17.1
	3.0	300	12.8	1.14	19.0
	3.5	350	12.8	1.24	20.6
	4.0	400	12.8	1.32	22.1
8.0	4.5	450	12.8	1.41	23.4
	2.0	200	11.9	1.09	18.2
	2.5	250	12.2	1.22	20.4
	3.0	300	13.1	1.36	22.7
	3.5	350	13.1	1.47	24.5
	4.0	400	13.4	1.57	26.2
	4.5	450	13.4	1.67	27.9
	2.0	200	11.9	1.46	24.3
	2.5	250	12.5	1.63	27.2
	3.0	300	13.4	1.81	30.2
	3.5	350	13.7	1.95	32.6
	4.0	400	14.0	2.09	34.8
	4.5	450	14.0	2.22	36.9

PGP Ultra Low Angle Nozzle
Performance Data – Metric (P/N 782900)

Nozzle	Pressure Bar	Pressure kPa	Radius m	Flow l/min	Precip mm/hr
2.0	1.7	170	7.3	0.33	5.6
	2.0	200	7.6	0.36	6.0
	2.5	250	7.9	0.40	6.7
	3.0	300	8.2	0.45	7.4
	3.5	350	8.5	0.48	8.0
2.5	4.0	400	8.8	0.52	8.6
	4.5	450	9.1	0.55	9.1
	1.7	170	7.9	0.44	7.3
	2.0	200	8.2	0.47	7.9
	2.5	250	8.8	0.53	8.8
3.0	3.0	300	9.4	0.59	9.8
	3.5	350	10.1	0.64	10.6
	4.0	400	10.4	0.68	11.3
	4.5	450	10.7	0.72	12.0
	1.7	170	8.5	0.58	9.7
3.5	2.0	200	8.8	0.62	10.3
	2.5	250	9.1	0.68	11.4
	3.0	300	10.1	0.75	12.5
	3.5	350	10.7	0.80	13.3
	4.0	400	11.0	0.85	14.1
4.5	4.5	450	11.3	0.89	14.8
	1.7	170	8.2	0.71	11.8
	2.0	200	8.8	0.76	12.7
	2.5	250	9.1	0.84	14.1
	3.0	300	10.1	0.93	15.5
4.5	3.5	350	10.7	1.00	16.6
	4.0	400	11.0	1.06	17.6
	4.5	450	11.3	1.12	18.6

PGP Red Standard Nozzle						PGP Red Standard Nozzle						
Nozzle	Pressure Bar	Pressure kPa	Radius m	Flow l/min	Precip mm/hr	Nozzle	Pressure Bar	Pressure kPa	Radius m	Flow l/min	Precip mm/hr	
1	1.7	170	8.2	0.10	1.7	7	1.7	170	10.1	0.54	9.0	
	2.0	200	8.5	0.11	1.8		3	2.0	200	10.4	0.58	9.7
	2.5	250	8.5	0.13	2.1		4	2.5	250	11.0	0.65	10.8
	3.0	300	8.8	0.15	2.4		5	3.0	300	11.6	0.71	12.1
	3.5	350	8.8	0.16	2.7		4	3.5	350	12.2	0.78	12.9
2	4.0	400	9.1	0.18	2.9	8	4.0	400	12.2	0.83	13.8	
	4.5	450	9.1	0.19	3.2		5	4.5	450	12.2	0.88	14.6
	1.7	170	8.5	0.14	2.4		5	1.7	170	11.0	0.66	11.0
	2.0	200	8.8	0.16	2.6		4	2.0	200	11.3	0.71	11.8
	2.5	250	8.8	0.17	2.9		4	2.5	250	11.6	0.79	13.2
3	3.0	300	9.1	0.19	3.2	9	3.0	300	11.9	0.87	14.5	
	3.5	350	9.1	0.21	3.5		5	3.5	350	12.5	0.94	15.6
	4.0	400	9.4	0.22	3.7		5	4.0	400	12.5	1.00	16.6
	4.5	450	9.4	0.23	3.9		5	4.5	450	12.8	1.05	17.6
	1.7	170	8.8	0.18	3.0		5	1.7	170	11.3	0.73	12.2
4	2.0	200	9.1	0.20	3.3	10	2.0	200	11.6	0.80	13.4	
	2.5	250	9.1	0.22	3.7		6	2.5	250	11.6	0.92	15.4
	3.0	300	9.4	0.25	4.1		6	3.0	300	12.5	1.05	17.5
	3.5	350	9.4	0.27	4.5		6	3.5	350	13.4	1.15	19.2
	4.0	400	9.8	0.29	4.8		6	4.0	400	14.0	1.25	20.9
5	4.5	450	9.8	0.31	5.1	11	4.5	450	13.7	1.35	22.4	
	1.7	170	9.4	0.24	4.1		5	1.7	170	12.2	1.14	19.0
	2.0	200	9.8	0.27	4.4		6	2.0	200	12.8	1.29	21.4
	2.5	250	9.8	0.30	5.0		6	2.5	250	13.4	1.44	24.0
	3.0	300	10.1	0.34	5.6		7	3.0	300	14.0	1.56	26.1
6	3.5	350	10.1	0.37	6.2	12	3.5	350	14.3	1.68	28.0	
	4.0	400	10.4	0.40	6.6		7	4.0	400	14.3	1.79	29.9
	4.5	450	10.4	0.43	7.1		8	4.5	450	14.6	1.90	31.7
	1.7	170	10.1	0.33	5.5		7	1.7	170	12.8	1.55	25.9
	2.0	200	10.4	0.36	5.9		7	2.0	200	13.7	1.73	28.7
7	2.5	250	10.4	0.39	6.5	13	2.5	250	14.0	1.90	31.7	
	3.0	300	11.0	0.43	7.2		7	3.0	300	14.6	2.05	34.1
	3.5	350	11.6	0.46	7.7		8	3.5	350	14.9	2.18	36.3
	4.0	400	11.6	0.49	8.1		7	4.0	400	15.2	2.30	38.4
	4.5	450	11.6	0.51	8.6		8	4.5	450	15.5	2.42	40.4
8	1.7	170	10.1	0.42	6.9	14	1.7	170	12.8	2.03	33.8	
	2.0	200	10.4	0.45	7.5		8	2.0	200	13.4	2.26	37.7
	2.5	250	10.7	0.51	8.5		9	2.5	250	14.3	2.51	41.8
	3.0	300	11.0	0.57	9.4		9	3.0	300	14.6	2.70	45.0
	3.5	350	11.6	0.61	10.2		9	3.5	350	14.9	2.88	48.1
9	4.0	400	11.6	0.66	10.9	15	4.0	400	15.2	3.06	50.9	
	4.5	450	11.9	0.70	11.6		10	4.5	450	15.8	3.22	53.7
	1.7	170	12.2	1.14	19.0		11	1.7	170	12.8	2.03	33.8
	2.0	200	12.8	1.29	21.4		12	2.0	200	13.4	2.26	37.7
	2.5	250	13.4	1.44	24.0		13	2.5	250	14.3	2.51	41.8
10	3.0	300	14.0	1.56	26.1	16	3.0	300	14.6	2.70	45.0	
	3.5	350	14.3	1.68	28.0		14	3.5	350	14.9	2.88	48.1
	4.0	400	14.3	1.79	29.9		15	4.0	400	15.2	3.06	50.9
	4.5	450	14.6	1.90	31.7		16	4.5	450	15.8	3.22	53.7
	1.7	170	12.8	1.55	25.9		17	1.7	170	12.8	2.03	33.8
11	2.0	200	13.7	1.73	28.7	17	2.0	200	13.4	2.26	37.7	
	2.5	250	14.0	1.90	31.7		18	2.5	250	14.3	2.51	41.8
	3.0	300	14.6	2.05	34.1		19	3.0	300	14.6	2.70	45.0
	3.5	350	14.9	2.18	36.3		20	3.5	350	14.9	2.88	48.1
	4.0	400	15.2	2.30	38.4		21	4.0	400	15.2	3.06	50.9
12	4.5	450	15.5	2.42	40.4	18	4.5	450	15.8	3.22	53.7	
	1.7	170	12.8	2.03	33.8		22	1.7	170	12.8	2.03	33.8
	2.0	200	13.4	2.26	37.7		23	2.0	200	13.4	2.26	37.7
	2.5	250	14.3	2.51	41.8		24	2.5	250	14.3	2.51	41.8
	3.0	300	14.6	2.70	45.0		25	3.0	300	14.6	2.70	45.0
13	3.5	350	14.9	2.88	48.1	19	3.5	350	14.9	2.88	48.1	
	4.0	400	15.2	3.06	50.9		26	4.0	400	15.2	3.06	50.9
	4.5	450	15.8	3.22	53.7		27	4.5	450	15.8	3.22	53.7
	1.7	170	12.8	2.03	33.8		28	1.7	170	12.8	2.03	33.8
	2.0	200	13.4	2.26	37.7		29	2.0	200	13.4	2.26	37.7
14	2.5	250	14.3	2.51	41.8	20	2.5	250	14.3	2.51	41.8	
	3.0	300	14.6	2.70	45.0		30	3.0	300	14.6	2.70	45.0
	3.5	350	14.9	2.88	48.1		31	3.5	350	14.9	2.88	48.1
	4.0	400	15.2	3.06	50.9		32	4.0	400	15.2	3.06	50.9
	4.5	450	15.8	3.22	53.7		33	4.5	450	15.8	3.22	53.7


Meest verkochte sproeier ter wereld!



Ultra

Classic

Instelbare hoek & volledige
cirkel in één sproeier!

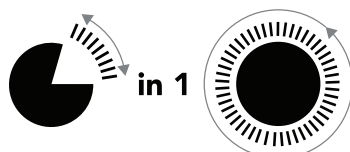

Regengordijn nozzle



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl

