

Productinfo

De Grindex drainage pompen zijn hoogwaardige, compacte en extreem degelijke pompen met een relatief laag gewicht. Speciaal geschikt voor abrasieve vloeistoffen en continu gebruik. Door de gepaten-teerde luchtklep en het elektronisch beveiligings-systeem kunnen de pompen onbeperkt drooglopen. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud.

Specificaties

- geschikt voor verontreinigde vloeistoffen
- dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Tun/Alu
- capaciteit:
 - tot 122 m³/h (Minor N)
 - tot 61 m³/h (Minor H)
- opvoerhoogte:
 - tot 21 mwk (Minor N)
 - tot 37 mwk (Minor H)
- vloeistoftemperatuur: max. 40°C
- vrije doorlaat vaste delen tot 10 mm
- pers aansluiting 4" buitendraad (Minor N), 3" buitendraad (Minor H)
- isolatieklasse: H
- beschermingsklasse: IP68
- 20 meter kabel
- motorvermogen P2: 3,7 kW
- spanning: 3-fase 400V 50Hz
- overige spanningen en frequenties op aanvraag
- geschikt voor continu gebruik
- pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien




Toepassingen


- bouwplaatsen
- weg- en waterbouw
- scheepvaart
- hulpdiensten

Materialen


- Gegoten onderdelen: aluminium
- Buitenmantel: roestvast staal
- Motor as: roestvast staal
- Waaier: Hard-Iron™
- Zuigdeksel: Hard-Iron™
- Diffusers: NBR
- Schroeven en moeren: roestvast staal
- O-ringen: NBR

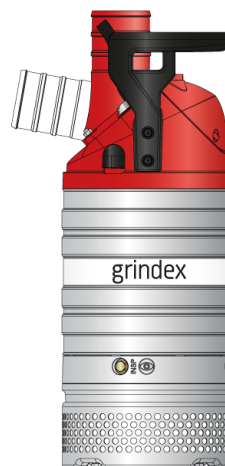

CAPACITEITSGRAFIEK GRINDEX MINOR 50 HZ

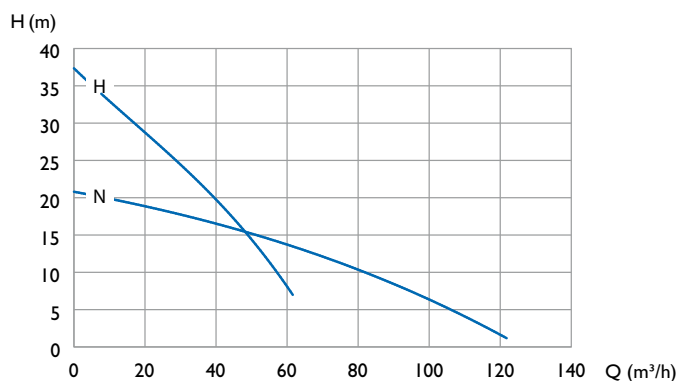

VERMOGENSGRAFIEK GRINDEX MINOR 50 HZ

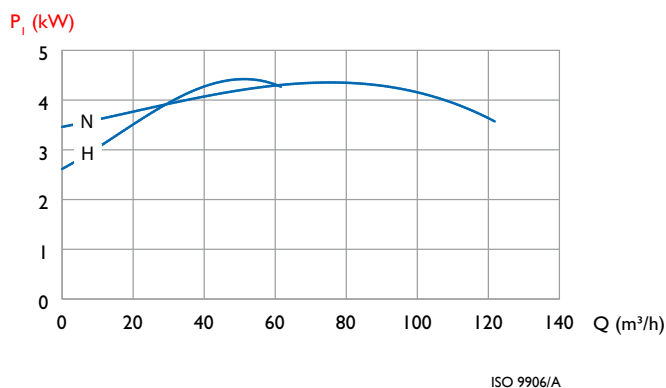

GEGEVENS GRINDEX MINOR 50 HZ

50Hz	Minor N	Minor H
Persaansluiting	4"	3"
Max. motorvermogen P2	3,7 kW	3,7 kW
Max. motorvermogen P1	4,4 kW	4,4 kW
Toerental	2885 t.p.m.	2885 t.p.m.
I nominaal	7,3 A (400V)	7,3 A (400V)
Vrije doorlaat	10 mm	10 mm
Hoogte x diameter	768 x 286 mm	768 x 286 mm
Gewicht	50 kg	50 kg

