

## Productinfo

De Grindex slibklokpompen zijn hoogwaardige, compacte en bovenal extreem degelijke pompen met een relatief laag gewicht. Speciaal geschikt voor het verpompen van dik viskeus medium zoals modder en slib. Door de gepatenteerde luchtklep en het elektronisch beveiligingssysteem kunnen de pompen onbeperkt drooglopen. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud.

### Specificaties

- geschikt voor verontreinigde vloeistoffen
- dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Car/Alu
- capaciteit: tot 25 m<sup>3</sup>/h
- opvoerhoogte: tot 12 mwk
- vloeistoftemperatuur: max. 40°C
- vrije doorlaat vaste delen tot 38 mm
- persaansluiting 2" buitendraad
- isolatieklasse: F
- beschermingsklasse: IP68
- 10 meter kabel
- vlotter optioneel
- motorvermogen P2: 0,9 kW
- spanning: 1-fase 230 Volt 50 Hz
- overige spanningen en frequenties op aanvraag
- geschikt voor continu gebruik
- pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien



### Toepassingen

- bouwplaatsen
- weg- en waterbouw
- scheepvaart
- hulpdiensten


### Materialen

- Pomp kop: aluminium
- Buitenmantel: aluminium
- Stator behuizing: aluminium
- Motor as: roestvast staal
- Waaier: polyurethaan
- Diffuser: polyurethaan
- Schroeven en moeren: roestvast staal




## Productinfo

### CAPACITEITSGRAFIEK GRINDEX SOLID 50 HZ

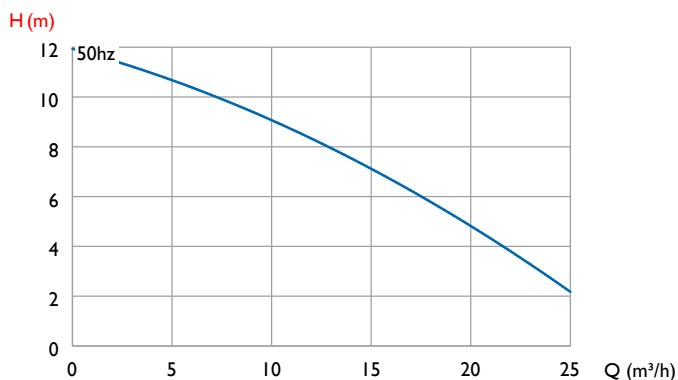

### VERMOGENSGRAFIEK GRINDEX SOLID 50 HZ

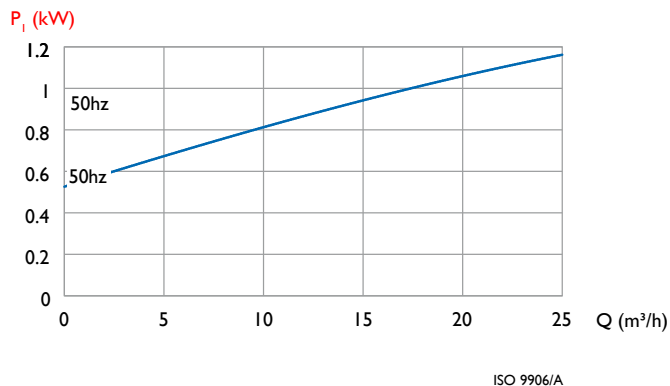

### GEGEVENS GRINDEX SOLID 50 HZ

| 50Hz                  | SOLID        |
|-----------------------|--------------|
| Persaansluiting       | 2"           |
| Max. motorvermogen P2 | 0,9 kW       |
| Max. motorvermogen P1 | 1,2 kW       |
| Toerental             | 2800 t.p.m.  |
| I nominaal            | 5,2 A (230V) |
| Vrije doorlaat        | 38 mm        |
| Hoogte x diameter     | 510 x 200 mm |
| Gewicht               | 17 kg        |

