

www.roamtechnology.com

Huwa-San TR-50



MULTI PURPOSE DISINFECTION - ANTIBACTERIAL

- » Advanced water hygiene
- » No-rinse surface disinfection
- » Oxygen rich water
- » Superior stability



Application:

DISINFECT



Huwa-San TR-50

Horticulture



Werkzame stof: Waterstofperoxide (CAS 7722-84-1) 580 G/L - **Formulering:** Met water mengbaar concentraat. - **Aard van de werking:** Werkzaam tegen bacteriën, gisten, schimmels en bacteriesporen - **Toelatingsnummer:** 12677N - CU 817423 - KIWA K23515

Toepassingen voor professionele gebruikers (PT 2 en 4): Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

1. bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten door middel van sproeien op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
2. bacteriën (exclusief mycobacteriën), bacteriesporen en gisten op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen door vernevelen
3. bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten door middel van sproeien op oppervlakken welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren, rookwaren, cosmetische producten en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van melkwinningapparatuur op de boerderij;
4. bacteriën (exclusief bacteriesporen), gisten en schimmels op inwendige oppervlakken van installaties die in contact komen met water (proceswater, drinkwater winning-, opslag- en distributiesystemen, drinkwaterinstallaties, waterinstallaties in de veterinaire sector);
5. bacteriën (exclusief bacteriesporen), gisten en schimmels door middel van onderdempeling of vullen van materiaal, apparatuur en leidingsystemen in de levensmiddelen-, tabak- en cosmetische industrie.

Het product is ook toegestaan als reinigings- en ontsmettingsmiddel voor gebruik in de biologische landbouw in overeenstemming met (EU) 2018/848 en (EU) 1165/2021. Ruimtedesinfectie in de dampfase mag uitsluitend worden uitgevoerd door professionals die een opleiding voor ruimtedesinfectie hebben gevolgd en zijn gecertificeerd. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing voor professionele gebruikers: Algemeen: Oppervlakken, apparatuur, materiaal en leidingen eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen

1. a. Algemeen gebruik:

Besproeien met 14% oplossing (1 liter middel in 6 liter water, uitsluitend met grove druppel). Zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd nat blijven. Gedurende minimaal 5 minuten laten inwerken. Na behandeling grondig naspoelen met schoon leidingwater.

1. b. Ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg:

Voor gebruik in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg wordt aanbevolen uitsluitend het middel te besproeien voor het behandelen van oppervlakken en apparatuur in keukens en overige oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair) met uitzondering van TBC-afdelingen. Gebruik een 14% oplossing (1 liter middel in 6 liter water). Gedurende minimaal 5 minuten laten inwerken. Na

behandeling grondig naspoelen met schoon leidingwater.

2. Ruimtedesinfectie in de dampfase

Deze desinfectie mag uitsluitend worden uitgevoerd door professionals die een opleiding voor ruimtedesinfectie hebben gevolgd en zijn gecertificeerd. De desinfectie moet worden uitgevoerd volgens het protocol "Ruimtedesinfectie met Huwa-San TR50 in de dampfase" dat door de leverancier van het middel beschikbaar wordt gesteld. Dit protocol vermeldt de benodigde vernevel- en meetapparatuur. Voorafgaand aan de desinfectie moeten vochtige plekken worden gedroogd en kastdeuren en laden geopend. Voor een goede werking moet de totale verneveltijd (tijd dat er >100 ppm peroxide in de lucht aanwezig is bij >65 % relatieve luchtvochtigheid) minimaal 60 minuten zijn, bij een temperatuur > 20°C. Wanneer de RV >95% wordt, de vernevelingsapparatuur (fogger) uitzetten en weer starten als de RV waarde <90% is.

3. Oppervlakken, apparatuur en materialen, welke in contact komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen:

Besproeien met 14% oplossing (1 liter middel in 6 liter water, uitsluitend met grove druppel). Zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd nat blijven. Gedurende minimaal 5 minuten laten inwerken. Na behandeling grondig naspoelen met schoon leidingwater.

4. Ontsmetting tegen bacteriën, gisten en schimmels in installaties die in contact komen met water

Installatie vullen met 6% oplossing (1 liter middel in 15 liter water). Gedurende minimaal 30 minuten laten inwerken. Tijdens de ontsmetting het leidingsysteem ontluichten. In het geval van toepassing in drinkwatersystemen, systeem na de inwerkingstijd krachtig naspoelen zodat losgeraakt vervuiling (biofilm) wordt verwijderd. Leidingsysteem spoelen met schoon leidingwater totdat er geen waterstofperoxide meer wordt gemeten in het spoelwater.

5. a. Ontsmetting tegen bacteriën, gisten en schimmels in leidingsystemen

Systeem vullen met 6% oplossing (1 liter middel in 15 liter water). Gedurende minimaal 30 minuten laten inwerken. Tijdens de ontsmetting het leidingsysteem ontluichten. Leidingsysteem spoelen met schoonleiding water totdat er geen waterstofperoxide meer wordt gemeten in het spoelwater.

5. b. Ontsmetting tegen bacteriën, gisten en schimmels op materiaal en apparatuur

Te behandelen materiaal of apparatuur onderdempelen in 10% oplossing (1 liter middel in 9 liter water). Gedurende minimaal 15 minuten laten inwerken. Indien na ontsmetting in contact met voedingsmiddelen, naspoelen met zuiver water.

Opslagcondities: P405 Achter slot bewaren. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Rechttopstaand bewaren bij kamertemperatuur (10 – 30°C) in een zuivere omgeving. Niet aan direct zonlicht blootstellen. Verwijderd houden van hitte- en ontstekingsbronnen. Bij voorkeur opslaan in een lekbak

Aanduidingen van gevaar: H315 Veroorzaakt huidirritatie. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H302 Schadelijk bij inlikken. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen: P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spluitnevel vermijden. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactzonen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/- raadplegen. P370 + P380 + P375 In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301 + P312 BIJ INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/- raadplegen. P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Aanwijzingen veilige verwijdering: Afvoeren naar een vergund centrum voor vernietiging, neutralisatie of wegwerken van gevaarlijk afval. Met de best beschikbare technieken behandelen alvorens in het riool of het aquatische milieu te lozen. Altijd voldoen aan de lokale wet- en regelgeving. Lege verpakkingen mogen niet herbruikt worden voor andere doeleinden.

Eerste hulpmaatregelen: - Inademen: Friss lucht, rust. Half-rechtopzittende houding. Bel de dienst 100, een opname in het ziekenhuis is aangewezen. Toon het etiket, de verpakking of de bijsluiter.

- Inslukken: Spoel de mond. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een actieve houtskool suspensie in water is aangewezen. Bel de dienst 100, een opname in het ziekenhuis is aangewezen. Toon het etiket, de verpakking of de bijsluiter.


- Huid: Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder indertussen verontreinigde kledij en schoenen. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Toon het etiket, de verpakking of de bijsluiter.

- Ogen: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen, indien makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg onmiddellijk een oogarts. Toon het etiket, de verpakking of de bijsluiter.

Opmerkingen voor de arts: Prehospital: symptomatische behandeling. Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospital.

Milieu: Mag niet in het oppervlaktewater geloosd worden. Schadelijk voor vissen. Giftig voor ongewervelden en voor algen. Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) bij toepassing van dit middel op de boerderij te voorkomen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden op de mestopslag of op de gemeentelijke riolering.

GEVAAR

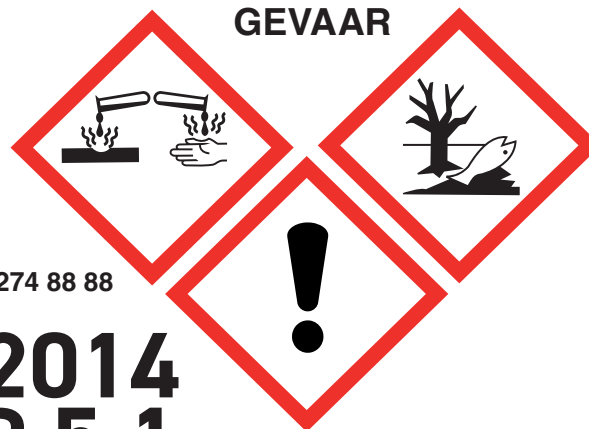

NVIC: 030 274 88 88

UN2014
ADR 5.1

Producent:



I.Z. Poort Genk 6835 - Geleenlaan 24 - 3600 Genk - België
T: +32(0)89 44 00 42 - info@roamtechnology.com - www.roamtechnology.com



25KG

103120